



KAT. Č. : 862693

PŘEDVÁDĚCÍ STROJ

Fréza je vybavena velkým upínacím stolem a otočnou univerzální frézovací hlavou, kterou lze otáčet ve dvou rovinách a také polohovat horizontálně. Řada UWF tak pokrývá téměř celý rozsah použití univerzálních fréz. Automatický posuv s převodovkovým přepínáním pohání osy X a Y. Osu Z lze posouvat rychloposuvem. Rybinová vodítka ve všech osách jsou přesně nastavitelná. Díky svému rozsáhlému vybavení je UWF 1.1 ideální pro individuální výrobu, opravárenské a školicí dílny.

- Univerzální frézovací hlava otočná ve 2 úrovních
- Podpěrné rameno frézovací hlavy pro horizontální frézování
- Posuv v ose X a Y
- Bohaté standardní příslušenství

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Stolní upínací plocha	1120 mm x 260 mm
Zatížitelnost stolu (max.)	250 kg
Počet drážek T	3 ks
Drážkami T (šířka x rozteč)	14 mm x 63 mm
Délka pojezdu osy X	600 mm
Délka pojezdu osy Y	240 mm
Dráha pojezdu - osa Z	380 mm

VÝKONY Pohonů

Výkon motoru hlavního pohonu	2.2 kW
------------------------------	--------

MÍRY A VÁHY

Rozměry	1.66 m x 1.5 m x 1.73 m
Hmotnost	1480 kg

VERTIKÁLNÍ FRÉZOVACÍ HLAVA

Otáčky vřetena (vertikálně)	45 1/min - 1660 1/min
Upnutí vřetena	SK 40 DIN 2080
Vyložení	60 mm - 500 mm
Vzdálenost vertikální vřeteno - horní plocha stolu	100 mm - 480 mm
Rozsah naklápění frézovací hlavy	360 °

RYCHLÝ CHOD

Rychlý chod v ose Z	422 mm/min
---------------------	------------

POSUV

Rychlost posuvu - osa X	24 mm/min - 402 mm/min
Rychlost posuvu - osa Y	24 mm/min - 402 mm/min



Frézovací hlava výkyvná ve 2 rovinách

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW


- Těžký litinový rám se širokými nastavitelnými rybinovými vedeními ve všech osách
- Stabilní univerzální frézovací hlava, která může být nastavena ve 2 rovinách do téměř libovolného prostorového úhlu
- Automatický posuv stolu v osách X a Y, s rychloposuvem
- Motorické nastavení výšky ve směru osy Z

STANDARDNÍ VÝBAVA

3 zobrazení polohy ve třech osách
 Podpěrné rameno pro horizontální frézování
 Sklíčidla pro frézy s kleštinami 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
 Dlouhý frézovací trn
 Systém chlazení chladicí kapalinou
 Pracovní svítidla LED
 Provozní návod



Horizontální frézovací zařízení (standardně)

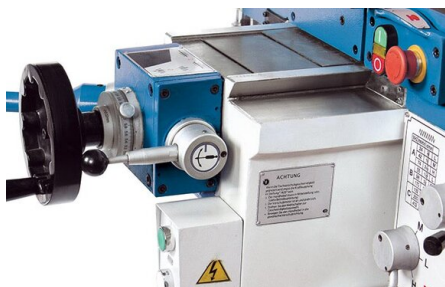

Automatický posuv