



COD PROD. : 862693

MASINA PENTRU DEMONSTRATIE

Mașina de frezare este echipată cu o masă mare de fixare și un cap de freză universal pivotant care poate fi pivotat în două planuri și poziționat orizontal. Astfel, seria UWF acoperă în mare măsură domeniul de utilizare al unei mașini universale de frezare. Un avans automat care poate fi comutat printr-un angrenaj acționează axele X și Y. Axa Z poate fi traversată printr-un pas accelerat. Ghidaje coadă de rândunică sunt reglabile în mod precis, în toate axele. Cu echipamentele sale extinse, UWF 1.1 este ideal pentru ateliere de producție individuală, de reparații și școlarizare.

- Cap de frezare universal pivotant pe 2 niveluri
- Nicovală pentru cap de frezare în vederea frezării orizontale
- Avans pe axa X și Y
- Accesorii standard variate

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Suprafata de fixare a mesei	1120 mm x 260 mm
Sarcina suportata de masa (max.)	250 kg
Canale T , numarul	3 Nr
Canale-T (latime x distanta)	14 mm x 63 mm
Cursa pe axa X	600 mm
Cursa pe axa Y	240 mm
Cursa pe axa Z	380 mm

CAP DE FREZARE VERTICAL

Viteza de rotatie a axului (vertical)	45 1/min - 1660 1/min
Sistem prindere scule	SK 40 DIN 2080
Degajare	60 mm - 500 mm
Distanta ax vertical - suprafata mesei	100 mm - 480 mm
Interval de pivotare pentru capul de frezare	360 °

AVANS RAPID

Avans rapid axa Z	422 mm/min
-------------------	------------

AVANSURI

Avans de lucru axa X	24 mm/min - 402 mm/min
Avans de lucru axa Y	24 mm/min - 402 mm/min

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	2.2 kW
-----------------------------	--------

DIMENSIUNI SI GREUTATI


Dimensiuni de gabarit (lxLxI)	1.66 m x 1.5 m x 1.73 m
Greutatea	1480 kg



Cap de frezare cu pivotare pe 2 planuri



Dispozitiv de frezare orizontală (standard)

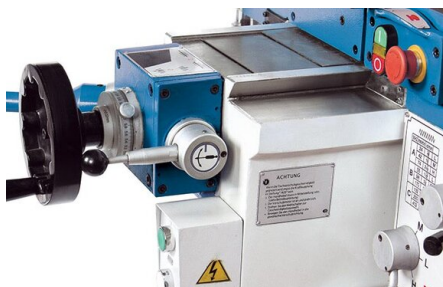

Avans automat

DETALII PRODUS

- Batiu solid- cu ghidaje late, reglabile, in forma de coada de randunica pentru toate axele
- Cap de frezare universal, stabil, care poate fi rotit in 2 planuri aproape in orice unghi spatial
- Avans automat si avans rapid pe axele X si Y
- Reglaj motorizat in inaltime, pe directia axei-Z

ECHIPAMENT STANDARD

Indicator de pozitie pentru 3 axe
 Suport exterior pentru frezare orizontala
 Portscula ISO40 cu pensete elastice 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
 Dorn de frezare lung Ø 32 mm
 Sistem de racire cu emulsie
 Lumina de lucru tip LED
 Instructiuni de operare