

NR REF. : 152821

Modele serii HB T to półautomatyczne poziome piły taśmowe do precyzyjnego prostego cięcia dużych detali ze stali, odlewu i innych metali. Konstrukcja maszyn wyróżnia się sztywną i bardzo stabilną ramą z podwójną kolumną. Znajduje się w niej cylinder podnoszenia pałąka piły.

- Dwukolumnowa konstrukcja
- Imadło hydrauliczne z mikroregulacją
- Bogate wyposażenie standardowe



DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ CIĘCIA

Prędkość cięcia	36, 56 m/min
Wydajność cięcia 0° okrągło	400 mm
Wydajność cięcia 0° kwadrat	400 mm
Wydajność cięcia 0° płasko (długość x szerokość)	400 mm x 400 mm

NAPĘD

Średnia moc	3/4 kW
Moc, pompa hydrauliczna	0.75 kW
Moc, pompa chłodzenia	0.045 kW

WYMIARY I WAGA

Wymiary pasa	5000 mm x 41 mm x 1.3 mm
Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	2.7 m x 1.35 m x 2.15 m
Waga	1325 kg




SZCZEGÓŁY PRODUKTY

- Sztywna konstrukcja dwukolumnowa oraz stabilna i ciężka rama odlewana zapewniają pracę bez wibracji
- Posuw pataka piły jest regulowany hydraulicznie
- Po cięciu maszyna wyłącza się automatycznie, a patak piły przesuwa się do regulowanej pozycji wyjściowej
- Hydraulicznie mocujące imadło HB 280T jest wyposażone w pokrętko do regulacji precyzyjnej
- Silny napęd silnikowy brzeszczota następuje w przypadku HB 280T przez pasek klinowy, a w przypadku HB 400T przez przekładnię redukcyjną
- HB 400T jest wyposażony w precyzyjnie wykończony stół nakładczy i zintegrowane rolki doprowadzające oraz w hydrauliczne mocowanie brzeszczota
- Układ chłodzący i stojak do nakładania materiału należy do wyposażenia standardowego



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Bimetalowa piła taśmowa
Kozioł nakładany
System chłodzący
Lampa robocza
Narzędzia
Instrukcja obsługi

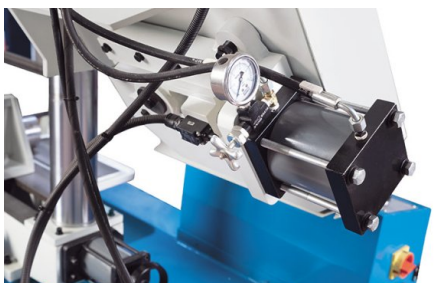

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Bieżnia rolkowa 3-metrowa do HB 400 T, Nr ref. : 254132
- Bieżnia rolkowa 6-metrowa do HB 400 T, Nr ref. : 254137

