

## KAT. Č. : 152821

Modely řady HB T jsou poloautomatické horizontální pásové pily pro přesné přímé řezání větších obrobků z oceli, litiny a dalších kovů. Konstrukce strojů se vyznačuje tuhým a extrémně stabilním dvousloupovým rámem. Integruje zvedací válec rámu pily.

- Dvousloupová konstrukce
- hydraulický svěrák s jemným nastavením
- bohaté standardní příslušenství

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### ŘEZNÉ VÝKONY


Řezné rychlosti	36, 56 m/min
Řezný výkon 0° (kruh)	400 mm
Řezný výkon 0° (4 hranný)	400 mm
Řezný výkon 0° (pravouhly) (délka x široký)	400 mm x 400 mm

### VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	3/4 kW
Výkon motoru hydraulického čerpadla	0.75 kW
Výkon motoru čerpadla chladicí kapaliny	0.045 kW

### MÍRY A VÁHY

Rozměr pásu	5000 mm x 41 mm x 1.3 mm
Rozměry	2.7 m x 1.35 m x 2.15 m
Hmotnost	1325 kg

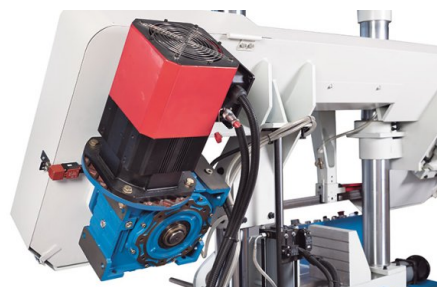

## SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

- Dvousloupová konstrukce odolná proti kroucení a stabilní a těžký litinový rám zajišťují provoz s nízkými vibracemi
- Posuv pilového rámu je hydraulicky regulovaný
- Stroj se po řezání automaticky vypne a pilový kotouč se posune do nastavitelné výchozí polohy
- Hydraulický upínací svěrák HB 280T má ruční kolo pro jemné nastavení
- Výkonného motorového pohonu pilového kotouče se dosahuje u HB 280T pomocí klínového řemene a u HB 400T pomocí redukčního převodu
- Zařízení HB 400T je vybaveno odkládacím stolem s přesným obráběním a integrovanými přiváděcími válci a hydraulickým upínáním pilového listu
- Chladicí zařízení a stojan na materiál jsou standardní příslušenství

## STANDARDNÍ VÝBAVA

Bimetalový pilový pás  
úložný stojan  
Systém chlazení chladicí kapalinou  
Pracovní osvětlení  
Nástroje obsluhy  
Provozní návod

## VOLITELNÁ VÝBAVA

- 3m válečkový dopravník, Kat. č. : 254132
- 6m válečkový dopravník, Kat. č. : 254137