



KAT. Č. : 470552

VZOREK STROJE

Tato vrtačka je správnou volbou pro každou dílnu, a to jak pro opravy, tak pro výrobu. Tyto univerzální vrtačky mají silnostěnný stojan, výkonné pohony a robustní převodovky pro otáčení vřetena a posuv. Velký pracovní prostor a univerzální upínací stoly s velkou plochou umožňují snadnou manipulaci a přesné obrábění středně velkých obrobků.

- Robustní a těžké provedení
- Výkyvný a otočný pracovní stůl
- Automatický posuv vrtáku
- Motorické nastavení výšky stolu
- Funkce řezání závitů
- Integrované chladičící zařízení

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Vrtací výkon	40 mm
Max. výkon řezání závitů	M 24
Stolní upínací plocha	570 mm x 480 mm
Vzdálenost hlava vřetena - horní strana stolu	415 mm
Vzdálenost hlava vřetena - noha	1175 mm
Vyložení	360 mm
Průměr sloupků	160 mm
Zdvih pinoly	200 mm
Dráha pojezdu stolu (ručně)	530 mm
Rozsah naklápění stolu (max.)	45 °

MÍRY A VÁHY

Rozměry	0.94 m x 0.68 m x 2.41 m
Hmotnost	650 kg

HLAVNÍ VŘETENO

Rozsah regulace otáček	52 1/min - 1400 1/min
Upnutí vřetena	4 MK


POSUV

Posuvy pinoly	(4)0.1-0.4 mm/ot.
---------------	-------------------

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	2.2 kW
------------------------------	--------

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

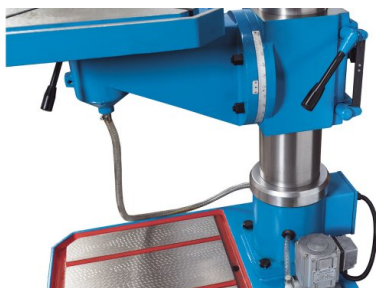

Lože stroje

- Stroj se vyznačuje velmi stabilní konstrukcí se silnostěnným stojanem a velkým vyložení
- Vrtací stůl je výškově nastavitelný pomocí motoru a lze jej otáčet až o 45° na obě strany
- T-drážky ve tvaru kříže nabízejí optimální možnosti upínání
- Výkyvný a otočný stůl navíc usnadňuje zarovnání široké škály obrobků a upínacích zařízení s vrtacím vřetenem
- Jako obzvláště praktické se ukazuje centrální zpětné vedení chladicí kapaliny ve vrtacím stole
- Základna vrtačky nabízí také velkou, přesně opracovanou upínací plochu s paralelními upínacími drážkami

Hlava vřetena

- Jemně odstupňovaná převodovka vřetena umožňuje široký rozsah otáček s vysokým točivým momentem v celém rozsahu otáček
- Aktuální otáčky se zobrazují na digitálním displeji na ovládacím panelu stroje
- Čtyřstupňová převodovka posuvu integrovaná ve vrtací hlavě pracuje v olejové lázni s nízkými nároky na údržbu
- Automatický posuv pinoly lze plynule a pohodlně přepínat pomocí elektromagnetické spojky
- Hloubku vrtání lze v automatickém posuvu omezit elektronickým hloubkovým dorazem
- Po dosažení požadované hloubky vrtání se posuv vypne a pinola se silou pružiny vrátí do výchozí polohy
- Pokud obsluha zvolila funkci řezání závitu, definuje se požadovaná hloubka závitu rovněž prostřednictvím tohoto dorazu
- Po dosažení nastavené polohy stroj automaticky změní směr otáčení vřetena
- Standardním vybavením je výkonné integrované čerpadlo chladicí kapaliny
- Moderní LED osvětlení stroje je jasné, odolné a díky optimálnímu osvětlení zvyšuje bezpečnost práce
- Pro rychlou výměnu nástrojů jsou vrtačky SSB vybaveny funkcí beznástrojového vyhazování v pinole

Vzorový stroj

- Pouze pro trhy mimo EU, stroj je testován a plně funkční, bez záruky, s 6měsíční zárukou na náhradní díly (kromě opotřebitelných dílů)
- Nabízíme širokou škálu moderních vrtaček pro trh EU, veškeré informace naleznete na našich stránkách
- Máte-li jakékoli dotazy týkající se produktu nebo omezení prodeje, kontaktujte naše prodejní specialisty

Standardní příslušenství

- Směr řezání závitů
- Ochranný štít
- LED pracovní světlo
- Zařízení pro chladicí prostředek
- Nástroj pro obsluhu
- Návod k obsluze