

**COD. ART. : 470552**  
**CAMPIONE**



## SPECIFICHE TECNICHE

### AREA UTILE DI LAVORO

Capacità di foratura	40 mm
Capacità d'alesatura (max.)	M 24
Dimensione tavola	570 mm x 480 mm
Distanza naso mandrino - superficie tavola	415 mm
Distanza naso mandrino - base	1175 mm
Sbalzo	360 mm
Diametro colonna	160 mm
Corsa canotto	200 mm
Corsa manuale tavola	530 mm
Orientabilità tavola (max.)	45 °

### DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	0.94 m x 0.68 m x 2.41 m
Peso	650 kg

### MANDRINO PRINCIPALE

Gamma di velocità	52 1/min - 1400 1/min
Attacco mandrino	4 cm


### AVANZAMENTO

Avanzamenti canotto	(4)0.1-0.4 mm/giro
---------------------	--------------------

### POTENZA AZIONAMENTO

Potenza motore azionamento principale	2.2 kW
---------------------------------------	--------

## DETTAGLI PRODOTTO

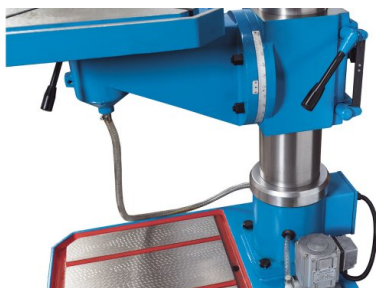

### Telaio macchina

- Die Maschine zeichnet sich durch eine sehr stabile Konstruktion mit dickwandiger Säule und großer Ausladung aus
- Der Bohrtisch ist motorisch in der Höhe verstellbar und kann beidseitig um bis zu 45° geneigt werden
- Kreuzförmig angeordnete T-Nuten bieten optimale Spannmöglichkeiten
- Außerdem erleichtert die Schwenk- und Drehbarkeit des Tisches das Ausrichten von verschiedensten Werkstücken und Spannmitteln zur Bohrspindel
- Die zentrale Kühlmittel-Rückleitung im Bohrtisch erweist sich dabei als besonders praktisch
- Der Bohrmaschinenfuß bietet eine große, präzise bearbeitete Aufspannfläche mit parallelen Spannuten

### Testa mandrino

- Das fein gestufte Spindeldrehzahlgetriebe ermöglicht ein breites Drehzahlband mit hohem Drehmoment im gesamten Drehzahlbereich
- La velocità attuale viene visualizzata su un display digitale sul pannello di controllo della macchina
- Das 4-stufige, im Bohrkopf integrierte Vorschubgetriebe läuft wartungsarm im Ölbad
- L'avanzamento automatico del canotto è facilmente e comodamente commutabile mediante frizione elettromagnetica
- Im automatischen Vorschub kann die Bohrtiefe durch einen elektronischen Tiefenanschlag begrenzt werden
- Dopo aver raggiunto la profondità di foratura desiderata, l'avanzamento si interrompe e il mandrino torna alla posizione iniziale tramite la forza della molla
- Se l'operatore ha scelto la funzione di filettatura, con questo arresto si definisce anche la profondità di filettatura
- La macchina cambia automaticamente la direzione di rotazione del mandrino quando viene raggiunta la posizione predefinita
- Eine leistungsstarke integrierte Kühlmittelpumpe gehört zur Standardausrüstung
- La moderna lampada a LED è luminosa, durevole ed aumenta la sicurezza sul lavoro grazie a un'illuminazione ottimale
- Per un cambio utensile rapido, i trapani SSB hanno una funzione di espulsione senza utensili nel canotto

### Campione

- Solo per mercati non UE, la macchina è testata e completamente funzionale, senza garanzia, con 6 mesi di garanzia dei pezzi di ricambio (esclusi i pezzi soggetti ad usura)
- Per il mercato UE offriamo una vasta gamma di moderne macchine per foratura ed alesatura, tutte le informazioni sono disponibili sul nostro sito web
- Per domande sul prodotto o su eventuali restrizioni di vendita, contattate i nostri specialisti

### Dotazione standard

- Dispositivo di filettatura
- Protezione di sicurezza
- Lampa di lavoro a LED
- Circuito di raffreddamento
- Attrezzi di servizio
- Manuale d'uso