


**KAT. Č. : 470609**

## VZOREK STROJE

Řada Prestige RGM má robustní konstrukci a je vyrobena ve vysokém standardu. Moderní tabulové nůžky mají výkonný motorický pohon a plochý úhel nože umožňuje stříhat s minimálním zkroucením obrobku. Zadní doraz se nastavuje rukou

- Těžká ocelová konstrukce s kulisovým vedením
- Ruční zadní doraz s ukazatelem dráhy
- Pracovní prostor zabezpečený světelnou clonou

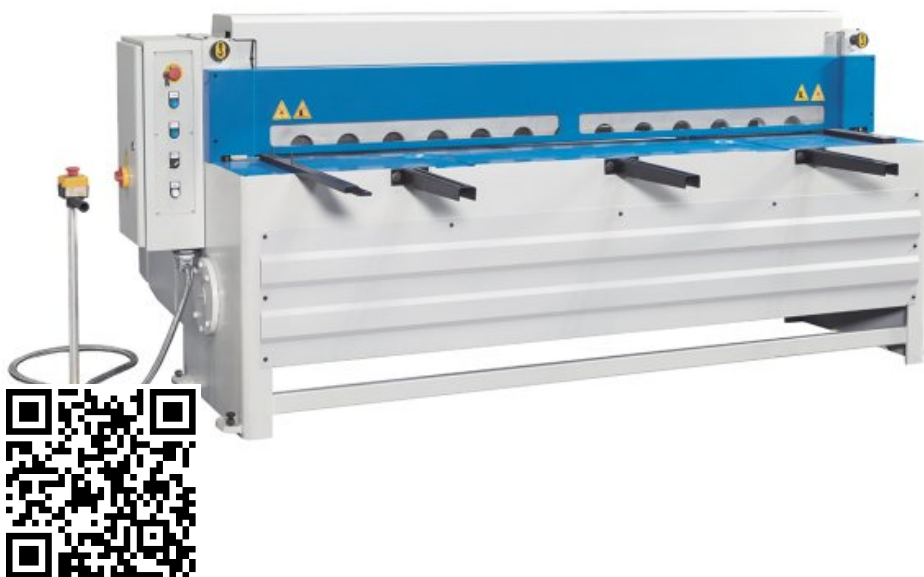

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### PRACOVNÍ PROSTOR

Pracovní délka	2050 mm
Úhel řezu	1.9 °
Výška pracovního stolu	800 mm
Hloubka pracovního stolu	430 mm
Počet zakládacích ramen	3 ks
Zakládací ramena	430 mm
Zdvihů za minutu	34 H/min

### ZADNÍ DORAZ

Zadní doraz	750 mm
-------------	--------

### ŘEZNÉ VÝKONY

Tloušťka plechu (max.) – 450 N/mm <sup>2</sup>	3 mm - 3 mm
---	-------------

### VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	4 kW
------------------------------	------

### MÍRY A VÁHY

Rozměry	2.65 m x 2 m x 1.25 m
Hmotnost	1800 kg

## SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW



### Podstavec stroje a pohon

- Rám stroje je velmi stabilní, plně svařovaná ocelová konstrukce s kulisovým vedením pro nožovou lištu
- Přesné vedení zajišťuje čisté řezné hrany
- Stabilní průběžný přídržovač fixuje tabuli plechu těsně před linií řezu

### Opora materiálu

- Stabilní boční doraz usnadňuje přesné vyrovnaní plechu v pravém úhlu k linii řezu
- Robustní ukládací ramena bezpečně drží i velké plechové tabule
- Široký opěrný stůl usnadňuje manipulaci s obrobky

### Ergonomie

- Jasné LED osvětlení čáry řezu vrhá stín na rysku
- Všechna mazací místa jsou snadno přístupná a usnadňují pravidelnou údržbu

### Zadní doraz

- Zpětný doraz se nastavuje ručně pomocí ručního kolečka
- Stupnice na zadním dorazu usnadňuje přesné nastavení polohy
- Dobře přístupný pracovní prostor zadního dorazu je zabezpečen celoplošnou světelnou závorou

### Vybavení

- Vysoce kvalitní elektrické komponenty umožňují spolehlivý provoz a zaručují vysokou dostupnost
- S mobilním nožním ovládáním je obsluha flexibilní a má obě ruce volné pro obrobek

### Standardní příslušenství

- Manuální zadní doraz 750 mm
- Osvětlení řezné linie
- Ochranný kryt pro ochranu prstů
- Celoplošná světelná závora
- Nožní spínač s nouzovým vypínačem
- Boční doraz, stupnice a drážky T
- Nosná ramena

**Stroj je otestovaný a plně funkční.**

