

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ÁREA DE TRABAJO

Longitud de funcionamiento	2050 mm
Ángulo de corte	1.9 grado
Altura de la mesa de trabajo	800 mm
Profundidad de la mesa de trabajo	430 mm
Cantidad de brazos de apoyo	3 pieza
Brazos de apoyo	430 mm
Recorridos por minuto	34 H/min

### MEDIDAS Y PESOS

Dimensiones generales (longitud x latitud x altura)	2.65 m x 2 m x 1.25 m
Peso	1800 kg

### TOPE TRASERO

Tope trasero	750 mm
--------------	--------

### CAPACIDAD DE CORTE

Espesor de la placa (máx.)- 450 N/mm <sup>2</sup>	3 mm - 3 mm
---	-------------

### CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

Clasificación del motor de accionamiento principal	4 kW
--	------




## DETALLES DEL PRODUCTO

### Cuerpo de la máquina y sistema de accionamiento

- El bastidor de la máquina está hecho de una soldadura de acero sólido muy rígido y la barra de corte tiene guías rígidas de bloque
- Die präzise Führung sorgt für eine saubere Schnittkante
- Una sujeción continua rígida fija la placa de metal de lámina en frente a la línea de corte

### Soporte material

- El tope de ángulo lateral rígido simplifica la alineación con precisión de la placa perpendicular a la línea de corte
- Los brazos de soporte acanalados aseguran una sujeción fuerte de las placas grandes
- Una mesa de apoyo amplia simplifica la manipulación de la pieza de trabajo

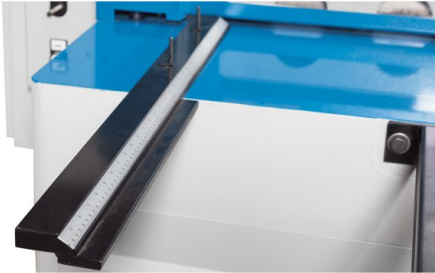

### Ergonomie

- Die helle LED-Schnittlinien Beleuchtung wirft einen Schatten auf die Anrisslinie
- Alle Schmierstellen sind gut erreichbar und erleichtern eine regelmäßige Wartung

### Tope trasero

- El calibre trasero se coloca manualmente con una rueda manual
- Eine Skala auf dem Hinteranschlag erleichtert das exakte Positionieren
- El área de trabajo fácilmente accesible en el calibre trasero está asegurada con una cortina de luz



### Equipos

- Los componentes eléctricos de alta calidad aseguran una operación confiable y una máxima disponibilidad
- El pedal móvil le da al operador flexibilidad adicional y ambas manos quedan libres para manipular la pieza de trabajo

### Equipo estándar

- Calibre trasero manual 750 mm
- Schnittlinienbeleuchtung
- Protector de dedos
- Cortina de luz
- Pedal con interruptor de parada de emergencia
- Tope lateral con escala y ranura en T
- Auflagearme

**Die Maschine ist getestet und voll funktionsfähig.**