

COD PROD. : 470609

MASINA MODEL

Seria Prestige RGM are un design robust și este fabricată la un standard ridicat. Ghilotinele moderne dispun de o propulsie puternică asigurată de motor, iar unghiul plat al cuțitului permite, în plus, tăieri cu torsiuni reduse în piesă. Opritorul spate este poziționat manual

- Construcție grea din oțel cu ghidaj cu culise
- Opritor spate manual cu indicator de cursă
- Domeniu de lucru asigurat cu cortină luminoasă



DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Lungimea de lucru	2050 mm
Unghi de taiere	1.9 °
Inaltimea mesei de lucru	800 mm
Adâncime masă de lucru	430 mm
Numarul de brate suport	3 Nr
Brate suport	430 mm
Numarul de ridicari pe minut	34 H/minut

OPRITOR SPATE

Adancimea opritorului spate	750 mm
-----------------------------	--------

CAPACITATEA DE TAIERE


Grosime tablă (max) - 450 N/mm ²	3 mm - 3 mm
---	-------------

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	4 kW
-----------------------------	------

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (LxIxI)	2.65 m x 2 m x 1.25 m
Greutatea	1800 kg

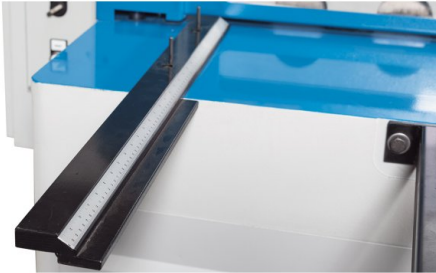

DETALII PRODUS

Cadrul mașinii și sistem de antrenare

- Cadrul mașinii este o construcție din oțel foarte stabilă, complet sudată cu ghidaj cu culise pentru grinda cuțit
- Ghidarea precisă asigură o muchie de tăiere curată
- Un dispozitiv de apăsare stabil universal fixează tabla în fața liniei de tăiere

Support material

- Opritorul lateral stabil simplifică alinierea precisă a foii de tablă perpendicular pe linia de tăiere
- Brațele de suport robuste oferă stabilitate și tablelor de mari dimensiuni
- O masă suport mai lată simplifică manipularea piesei

Ergonomie

- Iluminarea liniei de tăiere cu led aruncă o umbră asupra marcajului
- Toate punctele de lubrifiere sunt ușor accesibile și simplifică întreținerea periodică

Opritorul spate

- Opritorul spate este poziționat manual cu ajutorul roții manuale
- O scală pe opritorul spate facilitează poziționarea exactă
- Domeniul de lucru accesibil al opritorului spate este asigurat de o cortină luminoasă

Dotare

- Componentele electrice de calitate superioară permit o funcționare fiabilă și garantează o disponibilitate ridicată
- Datorită comutatorului mobil pentru picior, operatorul dispune de flexibilitate și are ambele mâini libere pentru piesă

Echipament standard

- Opritor spate manual 750 mm
- Iluminarea liniilor de tăiere
- Apărătoare pentru protecția degetelor
- Cortină luminoasă
- Comutator pentru picior cu comutator pentru oprire de urgență
- Opritor lateral Skala & T-Nuten
- Brațe de suport

Mașina este testată și complet funcțională.