



KAT. Č. : 470611

VZOREK STROJE

Vrtačky řady SSB Xn jsou správnou volbou pro každou dílnu, a to jak pro opravy, tak pro výrobu. Tyto univerzální vrtačky mají silnostěnný stojan, výkonné pohony a robustní převodovky pro otáčení vřetena a posuv. Velký pracovní prostor a univerzální upínací stoly s velkou plochou umožňují snadnou manipulaci a přesné obrábění středně velkých obrobků.

- Posuvná a otočná vrtací hlava
- Výkyvný a otočný pracovní stůl
- Automatický posuv vrtáku
- Integrované chladičí zařízení
- Funkce řezání závitů

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Vrtací výkon	32 mm
Výkonnost při řezání vnitřních závitů, ocel	M 20
Stolní upínací plocha	500 mm x 420 mm
Dráha pojezdu stolu (ručně)	415 mm
Zdvih pinoly	190 mm
Rozsah naklápění stolu (max.)	± 45°
Vzdálenost hlava vřetena - horní strana stolu	630 mm
Vzdálenost hlava vřetena - noha	1185 mm
Vyložení	320 mm
Průměr sloupků	120 mm
Zatížitelnost stolu	100 kg

HLAVNÍ VŘETENO

Upnutí vřetena	4 MK
Rozsah regulace otáček	125 1/min - 3030 1/min

POSUV

Posuvy pinoly	0,1; 0,2; 0,3 mm/ot.
---------------	----------------------


VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	1.2 kW
------------------------------	--------

MÍRY A VÁHY

Rozměry	0.7 m x 1.15 m x 2.15 m
Hmotnost	560 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

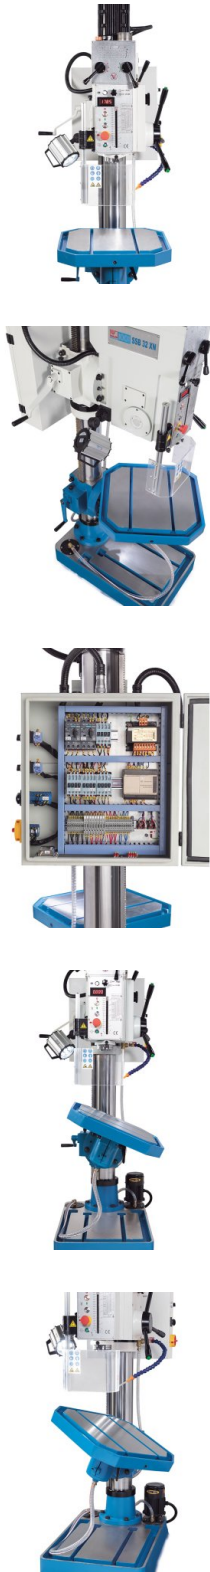

Lože stroje

- Celá řada se vyznačuje velmi stabilní konstrukcí se silnostěnným stojanem a velkým vyložení
- Vrtací hlava SSB 32 Xn je otočná o $\pm 45^\circ$ doleva a doprava a lze ji manuálně výškově nastavit
- Vrtací stůl je výškově nastavitelný pomocí ručního pohonu s ozubeným hřebenem a pastorkem a lze jej otáčet až o 45° na obě strany
- Paralelní T drážky nabízejí široké možnosti upínání
- Výkyvný a otočný stůl navíc usnadňuje zarovnání široké škály obrobků a upínacích zařízení s vrtacím vřetenem
- Jako obzvláště praktické se ukazuje centrální zpětné vedení chladicí kapaliny ve vrtacím stole
- Základna vrtačky nabízí také velkou, přesně opracovanou upínací plochu

Hlava vřetena

- Dvoustupňový motor a jemně odstupňovaná převodovka vřetena umožňují široký rozsah otáček s vysokým točivým momentem v celém rozsahu otáček
- Vysoce kvalitní elektrické komponenty od společnosti Schneider zaručují vysokou spolehlivost a bezpečnou funkci v každodenním dílenském provozu
- Aktuální otáčky se čitelně zobrazují na digitálním displeji na ovládacím panelu stroje
- Třístupňová převodovka posuvu integrovaná ve vrtací hlavě pracuje v olejové lázni s nízkými nároky na údržbu
- Automatický posuv pinoly lze plynule a pohodlně přepínat pomocí elektromagnetické spojky
- Kompletní zdvih pinoly lze odečíst z velké stupnice na vrtací hlavě a hloubku vrtání lze v automatickém posuvu omezit integrovaným hloubkovým dorazem
- Po dosažení požadované hloubky vrtání se posuv vypne
- Pokud pracovník obsluhy zvolil funkci řezání závitu, nastaví se požadovaná hloubka závitu rovněž prostřednictvím tohoto dorazu
- Po dosažení nastavené polohy stroj automaticky změní směr otáčení vřetena
- Standardním vybavením vrtaček SSB je výkonné čerpadlo chladicí kapaliny integrované do podstavce stroje
- Moderní LED osvětlení stroje je jasné, odolné a díky optimálnímu osvětlení zvyšuje bezpečnost práce
- Pro rychlou výměnu nástrojů jsou vrtačky SSB vybaveny funkcí beznástrojového vyhazování v pinole

Vzorový stroj

- Pouze pro trhy mimo EU, stroj je testován a plně funkční, bez záruky, s 6měsíční zárukou na náhradní díly (kromě opotřebitelných dílů)
- Nabízíme širokou škálu moderních vrtaček pro trh EU, veškeré informace naleznete na našich stránkách
- Máte-li jakékoli dotazy týkající se produktu nebo omezení prodeje, kontaktujte naše prodejní specialisty

Standardní příslušenství

- Směr řezání závitů
- Ochranný štít
- LED pracovní světlo
- Zařízení pro chladicí prostředek
- Redukční pouzdra
- Sklíčidlo s pojistným čepem
- Nástroj pro obsluhu
- Návod k obsluze