

COD. ART. : 470652

CAMPIONE

- Controllo Cybelec Touch 8
- Arresto posteriore comandato da controllo con vite a ricircolo di sfere
- Gioco tra i taglienti comandato da controllo
- Regolazione angolo di taglio da controllo
- Lama adatta anche per acciaio inossidabile



SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO

Lunghezza di lavorazione	3050 mm
Sbalzo	150 mm
Angolo di taglio	0.5 ° - 2 °
Corse al minuto	19 H/min
Premilamiera	16 pz
Pressione premilamiera	25 t
Dimensioni tavola	3380 mm x 550 mm x 830 mm

POTENZA AZIONAMENTO

Potenza motore azionamento principale	22 kW
Volume serbatoio idraulico	200 l

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	4.15 m x 3.6 m x 2.1 m
Peso	9600 kg

RISCONTRO POSTERIORE


Arresto posteriore	1000 mm
Velocità d'avanzamento asse X	350 mm/min

BRACCI FRONTALI DI SUPPORTO

Quantità di bracci di supporto	3 pz
Lunghezza bracci di supporto	1000 mm

CAPACITÀ DI TAGLIO

Spessore lamiera (max.) - 450 N/mm ²	10 mm
Spessore lamiera (max.) - 700 N/mm ²	6 mm

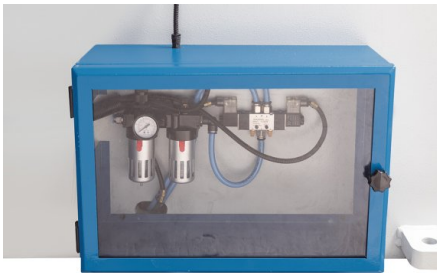

DETTAGLI PRODOTTO

Queste cesoie idrauliche a ghigliottina con regolazione CNC del riscontro posteriore, del gioco tra i taglienti e dell'angolo di taglio, si contraddistinguono per la loro qualità, l'affidabilità e la semplicità d'uso

Telaio macchina

- Il telaio macchina è molto stabile e pesante e viene saldato e temprato con tolleranze bassissime
- La fresatura del telaio macchina viene realizzata su una moderna macchina a 5 assi con un unico processo di bloccaggio - tagli più precisi e maggiore durata
- Tutte le parti strutturali sono realizzate con molta cura ed ampi raggi, per escludere la formazione di cricche
- La tavola con il supporto lama inferiore e la barra di piegatura è progettata per ridurre al minimo le torsioni e per distribuire il peso in maniera ottimale
- Per una protezione duratura ogni macchina viene ricoperta da due strati di colore di minimo 60 micron in un moderno impianto di verniciatura ed essiccazione

Bracci di supporto materiale

- L'ampia tavola di lavoro, con cuscinetti a sfera e robusti riscontri angolari laterali, consente di gestire le lamiere con facilità e di orientarle in sicurezza
- Bracci di supporto lunghi e robusti fissano in modo sicuro le lamiere di grandi dimensioni

Impianto idraulico

- I pistoni rettificati di entrambi i cilindri idraulici hanno una rugosità di 2 µm e garantiscono una lunga durata del pacchetto guarnizioni
- I corpi cilindro sono di materiale SAE 1040 fucinato ad alta tenacità
- L'intero sistema idraulico è altamente affidabile ed ha un livello di manutenzione basso ed estremamente semplice
- I premilamiera con pressione a regolazione idraulica fissano la lamiera saldamente sulla linea di taglio quando si effettua la lavorazione

Riscontro posteriore e controllo

- Lunghezza, spessore del materiale e durezza della lamiera possono essere inseriti con facilità dall'operatore nel controllo user-friendly, che selezionerà automaticamente la posizione corretta di gioco tra i taglienti, angolo e lunghezza di taglio
- Il sistema con riscontro posteriore è particolarmente robusto ed è stato progettato per rispondere in modo affidabile alle esigenze di produzione quotidiane
- Viti a ricircolo di sfere e guide lineari protette da ripari

Dotazione

- Componenti elettrici di costruttori primari garantiscono affidabilità elevata ed alta disponibilità
- Lama superiore ed inferiore adatte per la lavorazione di acciaio inox
- L'azionamento della macchina avviene mediante unità pedale mobile con interruttore di sicurezza, posizionabile dove necessario
- La lama superiore dispone di 2 fili taglienti, mentre quella inferiore di 4
- Le cesoie a ghigliottina della serie KHT CNC dispongono di una modalità ECO facilmente attivabile

Sicurezza

- Lo standard di sicurezza di queste macchine si basa sulle normative CE più attuali
- La barriera ottica di protezione sulla parte posteriore della macchina rende sicura l'area di lavoro

Diese Maschine ist serienmäßig mit folgenden Optionen ausgestattet

- Pneumatische Blechhochhaltevorrichtung
- Seitenanschlag mit Winkeleinstellung

Dotazione standard

- Cybelec Touch 8 G Steuerung
- CNC-gesteuerte Schnittspaltverstellung
- CNC-gesteuerte Schnittlängenverstellung
- CNC-gesteuerte Schnittwinkelverstellung
- Gesteuerter Hinteranschlag
- Schattenriss Schnittlinienanzeige
- Materialauflagetisch mit Kugelrollen
- Auflagearm

- Fußpedal mit Not-Aus-Schalter
- Seitenanschlag
- Fingerschutz
- Sicherheitssystem für Arbeitsbereich Hinteranschlag
- Standard Ober- und Untermesser für Edelstahlbleche
- Energiespar-Funktion ECO Modus
- Manuale d'uso