



RÉF. ART. : 802130

MACHINE DE DÉMONSTRATION

La scie circulaire à froid manuelle KKS 250 peut couper en longueur les matériaux plats et ronds, elle peut également couper les profilés à angle droit ou en onglet. Pour les petites séries, l'étau dispose d'une fonction de serrage rapide. Le bâti fourni permet une installation flexible de la machine, idéal pour les serrureries et les entreprises de construction métallique.

- Pivotement possible à 45° vers la gauche et la droite
- Serrage rapide pour l'usinage en série
- Réservoir d'agent de refroidissement intégré
- Châssis de base en standard

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ZONE DE TRAVAIL

| | |
|----------------------|--------------|
| Ø maxi. lame de scie | 250 mm |
| Vitesse | 45, 90 1/min |
| Largeur d'étau | 100 mm |

CAPACITÉS DE COUPES


| | |
|--|---------------|
| Capacité de coupe 90° - rond | 80 mm |
| Capacité de coupe 90° - carré | 65 mm |
| Capacité de coupe 90° - plat | 80 mm |
| Capacité de coupe 45° (plat) (longueur x largeur) | 60 mm x 55 mm |
| Capacité de coupe 45° (carré) gauche | 55 mm |
| Capacité de coupe 45° (rond) gauche | 65 mm |
| Capacité de coupe 45° (plat) droite (longueur x largeur) | 55 mm x 45 mm |
| Capacité de coupe 45° (carré) droite | 45 mm |
| Capacité de coupe 45° (rond) droite | 58 mm |

PUISSANCE D'ENTRAÎNEMENT

| | |
|--|---------|
| Puissance moteur principal | 2.2 kW |
| Entraînement principal, charge constante | 0.73 kW |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------|--------|
| Poids | 131 kg |
|-------|--------|

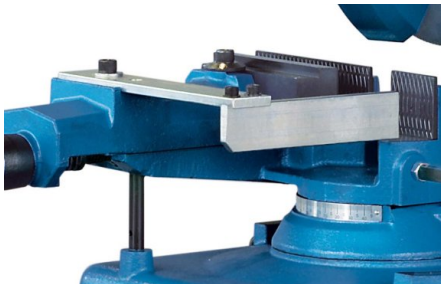

DÉTAILS DU PRODUIT

- Scie circulaire à froid maniable pour l'acier, le fer, les métaux légers, les matériaux solides et les profilés
- Coupes biseau 45° droite/gauche
- Boîte de vitesses robuste et silencieuse en bain d'huile
- Étau avec levier de serrage rapide pour un usinage efficace de petites séries
- 2 niveaux de vitesse pour le traitement d'une large gamme de matériaux
- Réservoir d'agent de refroidissement intégré
- Châssis de base en standard

