



COD PROD. : 802130

MASINA PENTRU DEMONSTRATIE

Fierăstrăul manual circular de tăiat la rece KKS 250 poate tăia la lungime material plat și rotund și poate tăia la lungime profilele în unghiuri precise sau oblic. Pentru serii mici, menghina cu prindere dispune de o funcție de prindere rapidă. Suportul furnizat permite ca amplasarea mașinii să fie flexibilă, aspect ideal pentru lăcătușerii și ateliere de construcții metalice.

- pivotare la 45° la stânga și dreapta
- prindere rapidă pentru prelucrarea în serie
- recipient integrat pentru agent de răcire
- Suport în dotarea în serie

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Diametrul max. al discului de debitare	250 mm
Turatii	45, 90 1/min
Deschiderea menghinei	100 mm

CAPACITATEA DE TAIERE


Capacitatea de taiere 90° - rotund	80 mm
Capacitatea de taiere 90° - patrat	65 mm
Capacitatea de taiere 90° - dreptunghi	80 mm
Capacitatea de taiere 45° (dreptunghi) Stanga (l x L)	60 mm x 55 mm
Capacitatea de taiere 45° (patrat) Stanga	55 mm
Capacitatea de taiere 45° (rotund) Stanga	65 mm
Capacitatea de taiere 45° (dreptunghi) Dreapta (l x L)	55 mm x 45 mm
Capacitatea de taiere 45° (patrat) Dreapta	45 mm
Capacitatea de taiere 45° (rotund) Dreapta	58 mm

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	2.2 kW
Antrenarea principala, sub sarcina constanta	0.73 kW

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Greutatea	131 kg
-----------	--------

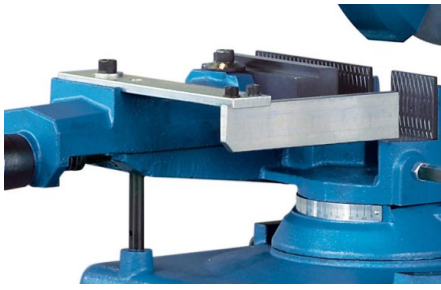

DETALII PRODUS

- Fierastrau circular manual pentru debitat: metale, oțel, metale usoare, materiale pline și profile
- Cap rabatabil la 45° spre stanga și spre dreapta
- Transmisie robustă și silențioasă cu ungere prin imersare în baie de ulei
- Menghina cu maneta de fixare rapidă, pentru prelucrarea eficientă a seriilor mici
- 2 trepte de viteză pentru prelucrarea unui spectru larg de materiale
- Rezervor integrat pentru agentul de răcire
- Batiu standard

