



**АРТ. : 802130**

## ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТАНОК

Ручная циркулярная пила с охлаждением KKS 250 подходит для резки плоских и круглых материалов, точной резки профилей под прямым углом или обрезки со скосом. Для малосерийного производства тиски имеют функцию быстрого зажима. Входящая в комплект подставка позволяет гибко выбирать место для установки станка в слесарной мастерской или цеху по изготовлению металлоконструкций.

- диапазон поворота 45 ° в обе стороны (влево и вправо)
- быстрая фиксация заготовки для серийного производства
- встроенный резервуар для СОЖ
- подставка в стандартной комплектации

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### РАБОЧАЯ ЗОНА

Макс. Ø пильного полотна	250 мм
Частота вращения	45, 90 об/мин
Ширина открытия тисков	100 мм

### РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ


Размер отрезаемого сечения 90° (круг)	80 мм
Размер отрезаемого сечения 90° (квадрат)	65 мм
Размер отрезаемого сечения 90° (прямоуг.)	80 мм
Размер отрезаемого сечения под 45° (прямоуг.) (Д x Ш)	60 мм x 55 мм
Размер отрезаемого сечения под 45° (квадрат) Л	55 мм
Размер отрезаемого сечения под 45° (круг) Л	65 мм
Размер отрезаемого сечения под 45° (прямоуг.) Пр. (Д x Ш)	55 мм x 45 мм
Размер отрезаемого сечения под 45° (квадрат) Пр.	45 мм
Размер отрезаемого сечения под 45° (круг) Пр.	58 мм

### МОЩНОСТЬ

Мощность двигателя гл. привода	2.2 кВт
Главный привод, пост. нагрузка	0.73 кВт

### РАЗМЕРЫ И МАССА

Масса	131 кг
-------	--------

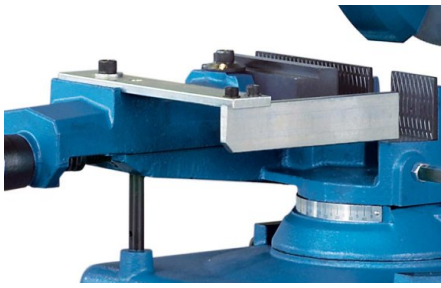

## СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- удобная циркулярная пила для холодной резки стали, железа, лёгких металлов, сплошного материала и профилей
- режущая головка наклоняется на 45° вправо и влево
- прочная, тихая коробка передач, погружённая в ванну с маслом
- быстрозажимные тиски для эффективной обработки малых серий деталей
- 2 скорости оборотов для обработки широкого спектра материалов
- встроенный резервуар охлаждающей жидкости
- подставка в серийной оснастке