

KAT. Č. : 820563

POUŽITÝ

Stroje řady Turnado PRO jsou moderní verzi klasického soustruhu. Modely PRO jsou nejnovější generací našich univerzálních soustruhů, které se osvědčují již 20 let. Díky konstantní řezné rychlosti, rychloposuvům a rozšířenému rozsahu otáček řízenému invertorem poskytují tyto modely vysoce výkonné obrábění, vynikající kvalitu povrchu a časovou efektivitu. Jsou snadno rozpoznatelné podle nového ergonomického designu obložení, který spojuje všechny funkce do jednoho celkového konceptu.

- plynule regulovatelný rozsah otáček
- suport s motorem pro rychloposuv
- bohaté standardní příslušenství
- konstantní řezná rychlost



TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Šířka hrotů	1500 mm
Výška hrotů	230 mm
Oběžný průměr nad ložem	460 mm
Oběžný průměr stroje nad můstkem	690 mm
Oběžný průměr nad suportem	224 mm
Délka mostu	155 mm
Šířka lože	300 mm

DRÁHA POJEZDU

Dráha pojezdu - osa X	285 mm
Dráha pojezdu - osa Z1	128 mm
Rozsah naklápění horních saní	± 52°

HLAVNÍ VŘETENO

Rozsah otáček, nízké	30 1/min - 600 1/min
Rozsah otáček, vysoké	600 1/min - 3000 1/min
Vrtání vřetena	58 mm
Upnutí vřetena	Camlock D1-6
Kužel vřetena	6 MK

POSUV

Posuv - osa X	0.025 mm/ot. - 1.384 mm/ot.
Posuv - osa Z	0.055 mm/ot. - 3.061 mm/ot.

ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

Řezání závitů, metrické	0.1 mm - 14 mm
Řezání závitů, diametrální	(50) 4-112 DP
Řezání závitů, modulové	0.1 mm - 7 mm
Řezání závitů, whitworth	(60) 2-112 TPI

KONÍK


Průměr pinoly koníku	60 mm
Kužel koníku	MK 4
Zdvih pinoly koníku	120 mm
Příčné nastavení koníku	± 13 mm

VÝKONY Pohonů

Výkon motoru hlavního pohonu	7.5 kW
------------------------------	--------

MÍRY A VÁHY

Rozměry	2.75 m x 1.08 m x 1.57 m
Hmotnost	1970 kg

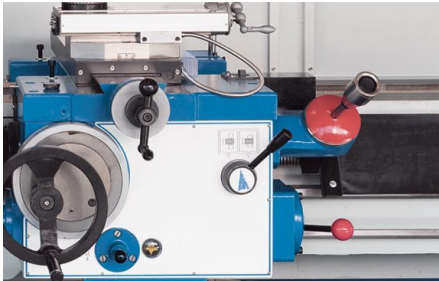

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

- S novým suportem, rychloposuvem a moderním ergonomickým krytem stroje pokračuje série PRO soustruhů Turnado ve své úspěšné tradici
- Těžké, silně žebrované lože stroje, stabilní vřeteník a masivní, jednodílný litinový podstavec tvoří osvědčený základ stroje
- Vyjímatelný můstek umožňuje obrábění krátkých obrobků s velkým průměrem
- Předloha a moderní elektronická regulační technika silného pohonu hlavního vřetena zajišťují vysoký točivý moment a široké spektrum počtu otáček
- Vysoce přesné, předpjaté uložení vřetena zaručuje vynikající oběh a vysokou nosnost
- Všechna vedení jsou samozřejmě nastavitelná
- Ozubená kola, převodové hřídele a dráhy pro vedení lože jsou kaleny a vybroušeny pro tichý chod a dlouhou životnost
- Suportová skříň běží v olejové lázni, je bezúdržbová a spolehlivá
- Centrální mazání v suportu dodává mazivo do vodících drah a zjednodušuje údržbu stroje
- Doraz s jemným mikrometrovým nastavením zaručuje přesnost při opakování v ose Z
- Pro soustružení kužele může být koník nastavován ze strany
- Obsáhlé funkce jednotky zobrazení polohy X.Pos byly doplněny digitálním zobrazením otáček a snadno programovatelnými dodatečnými funkcemi
- V-konstant - otáčky vřetene jsou při čelním soustružení přizpůsobovány měnícímu se průměru obrobku - téměř konstantní řezná rychlost na hrotu nože zaručuje kvalitu povrchu, která je srovnatelná s výsledky soustružení na CNC strojích

STANDARDNÍ VÝBAVA

- 3osý indikátor polohy X.pos 3.2 VC
- Hlava rychloupínacího držáku nožů WB
- Rychloupínací držák nožů WBD 25120
- Rychloposuv pro osu X a Z
- Tříčelistové sklíčidlo Ø 250 mm
- Čtyřčelistová lícní deska Ø 300 mm
- Upínací kruhová deska Ø 350 mm
- Pohyblivá a pevná luneta
- Systém chlazení chladicí kapalinou
- Podélný doraz s mikrometrovým nastavením
- Závitové hodinky
- Redukční pouzdro
- Pevný hrot (středící hrot)
- Nastavitelný kryt pro pracovní prostor
- Ochrana sklíčidla
- Nožní brzda
- Stěna chránící proti stříkající kapalině
- LED pracovní světlo
- Nástroje obsluhy
- Provozní návod