



NR REF. : 825572

MASZYNA DEMONSTRACYJNA

Tokarki z serii Turnado charakteryzują się solidną konstrukcją, mocnym silnikiem i wszechstronnością. Od ponad 20 lat należą do sprawdzonych bestsellerów wśród naszych tokarek konwencjonalnych. Modele V są również wyposażone w rozszerzony zakres bezstopniowo regulowanej prędkości. W połączeniu ze wskaźnikiem pozycji i zintegrowaną funkcją stałej prędkości skrawania, tokarki te pozwalają uzyskać doskonałą jakość powierzchni podczas planowania. Wysokiej jakości system szybkiej wymiany opravek narzędziowych pozwala również zaoszczędzić czas nieproduktywny i koszty.

- płynnie regulowany zakres prędkości obrotowej
- Klasyczna stylistyka w stabilnej konstrukcji = długotrwałość
- Jednoczęściowe łożo z odlewu w wersji ciężkiej zapewniające większą stabilność
- 3-osiowy wskaźnik położenia z różnymi funkcjami toczenia
- Regulowane ograniczniki długości

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

| | |
|--|---------|
| Wysokość w kłach | 280 mm |
| Długość obrabianego przedmiotu (max.) | 1428 mm |
| Średnica obiegu nad łożem | 560 mm |
| Średnica obrotu przez support | 355 mm |
| Średnica obrabiania nad mostkiem do łoża tokarki | 785 mm |
| Długość mostka do łoża tokarki | 170 mm |
| Szerokość łoża | 350 mm |

SZCZEGÓŁY

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Wyposażenie | m. Posi u. stufenl. Drehzahlverst. |
|-------------|------------------------------------|

DROGI PRZESUWU

| | |
|--------------------|--------|
| Przesuw osi-X | 316 mm |
| Przesuw osi Z1 | 130 mm |
| Zakre obrotu imaka | ± 52° |

WRZECIENNIK

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Zakres prędkości obrotowych wrzeciona | L 25-200 / H 200-1600 obr./min |
| Prześwit wrzeciona | 80 mm |
| Gniazdo wrzeciona | Camlock D1-8 |
| Stożek wrzeciona | 7 MT |

POSUW ROBOCZY

| | |
|-------------|-------------------------|
| Posuw osi X | 0.02 mm/U - 0.573 mm/U |
| Posuw osi Z | 0.059 mm/U - 1.646 mm/U |

GWINTOWANIE

| | |
|------------------------|----------------|
| Gwintowanie, metric | 0.2 mm - 14 mm |
| Gwintowanie, diametric | (50) 4-112 DP |
| Gwintowanie, module | 0.1 mm - 7 mm |
| Gwinty whitworth | (60) 2-112 TPI |

KONIK


| | |
|---------------------------|---------|
| Średnica tulei konika | 75 mm |
| Stożek konika | 5 MT |
| Wysuw tulei konika | 180 mm |
| Regulacja przesuwu konika | ± 12 mm |

NAPĘD

| | |
|-------------------|--------|
| Moc, napęd główny | 7.5 kW |
|-------------------|--------|

WYMIARY I WAGA

| | |
|---|--------------------------|
| Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość) | 2.84 m x 1.15 m x 1.46 m |
| Waga | 2370 kg |

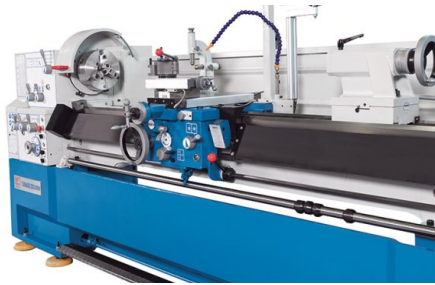

SZCZEGÓŁY PRODUKTY

- Tokarki uniwersalne z serii Turnado V to nasze sprawdzone i przetestowane bestsellery, przystępne cenowo i trwałe

Łoże obrabiarki

- Silnie uźebrowany stelaż maszynowy, stabilny wrzeciennik oraz solidna, jednoczęściowa, grubościenna żeliwna podstawa tworzą sprawdzoną konstrukcję maszyny do wydajnej i precyzyjnej obróbki
- Zdemontowany mostek umożliwia obróbkę krótkich detali o bardzo dużych średnicach
- Szerokie prowadnice pryzmatyczne są hartowane i szlifowane w celu zapewnienia trwałej precyzji

Wrzeciennik / przekładnia posuwu

- Zaawansowany silnik z nowoczesną przetwornicą częstotliwości i dwustopniową przekładnią wrzecioną górnego zapewniają wysoki moment obrotowy w całym zakresie płynnie regulowanej prędkości obrotowej
- Seria Turnado 230 V charakteryzuje się zwiększoną maksymalną prędkością obrotową wrzeciona, co rozszerza jej zakres zastosowań
- Wszystkie koła zębate i wały są hartowane i szlifowane oraz pracują w zamkniętej kąpielii olejowej
- Duży otwór wrzeciona umożliwia krótkie mocowanie wałów i rur o większych średnicach
- Wysokiej jakości łożyska wrzeciona zostały zaprojektowane z myślą o dokładności przy dużych obciążeniach promieniowych i osiowych, a także o długiej żywotności pod względem konstrukcji, sztywności i napięcia wstępnego
- 3-szczękowy uchwyt tokarski z twardymi, odwracalnymi szczękami, 4-szczękowy uchwyt tarczy płaskiej oraz tarcza mocująca o dużej średnicy należą do standardowego wyposażenia maszyny
- Przejrzysty panel sterowania umożliwia szybkie opanowanie obsługi i intuicyjną pracę
- Przekładnia posuwu oferuje szeroki zakres skoków gwintu dla gwintów metrycznych i gwintów Withworth

Wspornik

- Bardzo szeroka konstrukcja wspornika z łatwością przenosi duże siły skrawania
- Dźwignia zmiany posuwu i nakrętka blokująca mają automatyczną blokadę i skutecznie eliminują błędy obsługi
- Wrzeciono ograniczające z czterema regulowanymi krzywkami służy do automatycznego wyłączenia posuwu wzdłużnego
- Upraszcza to powtarzalne operacje obróbki z różnymi pozycjami w osi Z poprzez wstępne ustawienie żądanych pozycji w wymaganej kolejności
- Do precyzyjne ograniczenia drogi przesuwu można zastosować mikrometryczny ogranicznik łoża
- Sprzęgło poślizgowe automatycznego posuwu jest umieszczone centralnie na kasecie zamka i można je łatwo regulować
- Rurka gwintowana na wsporniku zapewnia dokładne określenie skoku gwintu w przypadku przerwania gwintowania, a także ułatwia obróbkę wiele gwintów
- Przechyłny suwak górny ma dużą, łatwą do odczytania skalę
- Duża przechyłna osłona ochronna na wsporniku chroni operatora i utrzymuje przestrzeń roboczą w czystości
- Smarowanie centralne we wsporniku zapewnia doprowadzanie środka smarnego do wszystkich prowadnic i ułatwia konserwację maszyny

Konik

- Pinola konika ma trwałą i łatwą do odczytania skalę
- Długi skok pinoli umożliwia wykonywanie nawet trudnych prac związanych z wierceniem i centrowaniem
- Konik jest regulowany między kłami środkowymi do obróbki wałów stożkowych

Akcesoria

- Standardowy pedał hamulca nożnego jest nie tylko praktyczny, ale także zapewnia bezpieczeństwo
- Duża i solidna ścianka ochrony przed tryskaniem z tyłu maszyny zapewnia czyste środowisko pracy
- Jasne światło LED jest zintegrowane w pokrywie wspornika i optymalnie oświetla przestrzeń roboczą
- Wielofunkcyjny system uchwytów stalowych szybkowymiennych z 4 wymiennymi kasetami jest częścią standardowego wyposażenia tej serii
- Nieruchoma i współbieżna podtrzymka również należy do akcesoriów standardowych, niezbędnych do obróbki długich detali
- Tokarka Turnado jest standardowo wyposażona w najnowszej generacji wskaźniki położenia. Wyższa dokładność pracy, niższy poziom błędów i zwiększona niezawodność

- produkcji przynoszą korzyści
- Zakres funkcji wskaźnika pozycji X.Pos został rozszerzony o łatwo programowalną funkcję dodatkową „V stała”
- Podczas toczenia podłużnego prędkość obrotowa wrzeciona jest automatycznie dostosowywana do zmieniającej się średnicy detalu, umożliwiając w ten sposób uzyskanie jakości powierzchni porównywalnej z tokarkami CNC
- Wyposażenie uzupełniają układ chłodziwa i rozbudowane narzędzie serwisowe

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

3-osiowy wskaźnik położenia X 3.2 VC
Szybkowymienny imak nożowy WC
Szybkowymienny imak nożowy WCD 32150
Wrzeciono ogranicznika
Uchwyt 3-B Ø 315 mm
Uchwyt tarczy płaskiej 4-B Ø 350 mm
Tarcza tokarska Ø 450 mm
Podtrzymka stała i ruchoma
System chłodzący
Ogranicznik długości mikrometru
Sprawdzian gwintowy
Tuleja redukcyjna
Kieł stały
Osłona ochronna dla suportu
Osłona uchwytu
Pedał hamulca nożnego
Posiada stałą osłonę rozpryskową
Światółko robocze LED
Narzędzia
Instrukcja obsługi