


ART.-NR. : 470609

MUSTERMASCHINE

Ohne CE und nur für den Export in Nicht-EU-Länder

Die Baureihe Prestige RGM ist stabil konstruiert und wird hochwertig verarbeitet. Die modernen Tafelscheren verfügen über einen kraftvollen, motorischen Antrieb und der flache Messerwinkel ermöglicht zudem Schnitte mit geringen Verwindungen im Werkstück. Der Hinteranschlag wird manuell positioniert

- Schwere Stahlkonstruktion mit Kulissenführung
- Manueller Hinteranschlag mit Weganzeige
- Arbeitsbereich mit Lichtvorhang gesichert

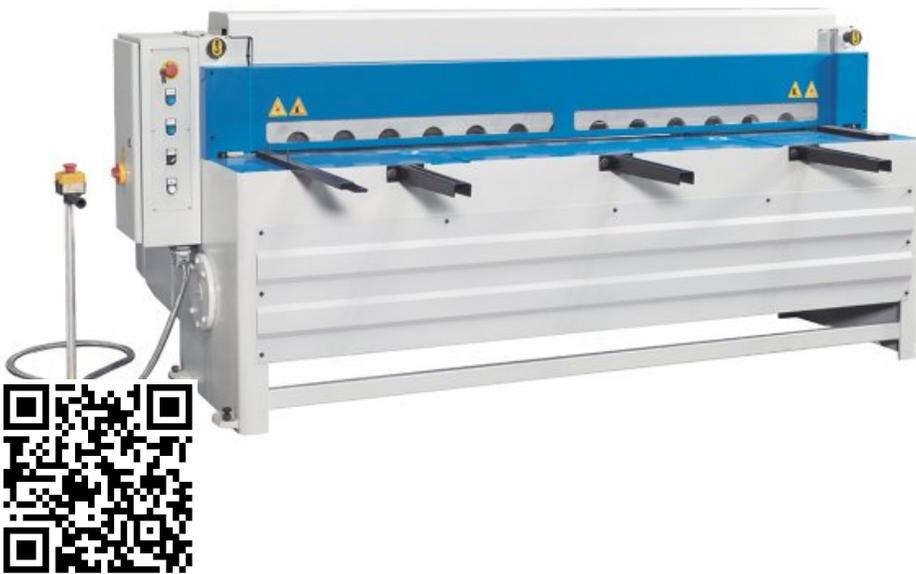

TECHNISCHE DATEN

ARBEITSBEREICH

| | |
|------------------------|----------|
| Arbeitslänge | 2050 mm |
| Schnittwinkel | 1.9 Grad |
| Arbeitstischhöhe | 800 mm |
| Arbeitstischtiefe | 430 mm |
| Anzahl der Auflegearme | 3 Stück |
| Auflegearme | 430 mm |
| Hübe pro Minute | 34 H/min |

HINTERANSCHLAG

| | |
|---------------------|--------|
| Hinteranschlagtiefe | 750 mm |
|---------------------|--------|

SCHNEIDLEISTUNGEN


| | |
|--|-------------|
| Blechstärke (max.) – 450 N/mm ² | 3 mm - 3 mm |
|--|-------------|

ANTRIEBSLEISTUNGEN

| | |
|-------------------------------|------|
| Motorleistung Hauptantrieb | 4 kW |
|-------------------------------|------|

MASSE UND GEWICHTE

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 2.65 m x 2 m x 1.25 m |
| Gewicht | 1800 kg |

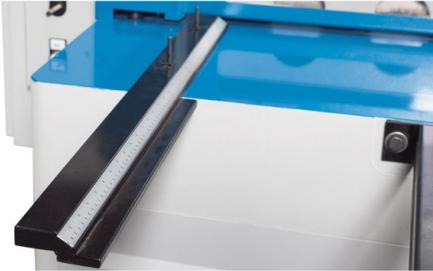

PRODUKTDDETAILS

Maschinengestell und Antriebssystem

- Das Maschinengestell ist eine sehr stabile, vollverschweißte Stahlkonstruktion mit Kulissenführung für den Messerbalken
- Die präzise Führung sorgt für eine saubere Schnittkante
- Ein stabiler, durchgängiger Niederhalter fixiert die Blechtafel dicht vor der Schnittlinie

Materialauflage

- Der stabile Seitenanschlag erleichtert die präzise Ausrichtung der Blechtafel rechtwinklig zur Schnittlinie
- Robuste Auflagearme geben auch großen Blechtafeln sicheren Halt
- Ein breiter Auflagetisch erleichtert das Werkstückhandling

Ergonomie

- Die helle LED-Schnittlinien Beleuchtung wirft einen Schatten auf die Anrisslinie
- Alle Schmierstellen sind gut erreichbar und erleichtern eine regelmäßige Wartung

Hinteranschlag

- Der Hinteranschlag wird manuell mit einem Handrad positioniert
- Eine Skala auf dem Hinteranschlag erleichtert das exakte Positionieren
- Der gut zugängliche Arbeitsbereich des Hinteranschlags ist über einen Lichtvorhang gesichert

Ausstattung

- Hochwertige Elektrik-Komponenten ermöglichen eine zuverlässige Funktion und garantieren eine hohe Verfügbarkeit
- Mit dem mobilen Fußschalter ist der Bediener flexibel und hat beide Hände frei für das Werkstück

Standardzubehör

- Manueller Hinteranschlag 750 mm
- Schnittlinienbeleuchtung
- Fingerschutzabdeckung
- Lichtvorhang
- Fußschalter mit Not-Aus-Schalter
- Seitenanschlag Skala & T-Nuten
- Auflagearme

Die Maschine ist getestet und voll funktionsfähig.



KNUTH auf YouTube Informationen auf den Punkt

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie Videos für nahezu alle Maschinen aus unserem Programm. Wir zeigen die Maschinen aus aktuellen Lieferungen und Sie erhalten einen Eindruck von der Handhabung, der Verarbeitungsqualität und von der Bearbeitungsperformance.

**Interessieren Sie sich für eine Maschine, für die Sie kein aktuelles Video finden?
Kontaktieren Sie uns gerne!**